falmec

PLANE NO-DROP **EAN-Code 8034122362571**

Funktion	Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	No-Drop



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Technology	No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	LED light LED Lichtband (3000K)
Filter	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	63 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	680 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	30.2 kg
Nettogewicht	24.9 kg
Volumen	0.29 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 492 x P 595 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.570#I	101284 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl
KACL.571#I	101275 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
KACL.865	101361 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)


falmec

PLANE NO-DROP **EAN-Code 8034122362571**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

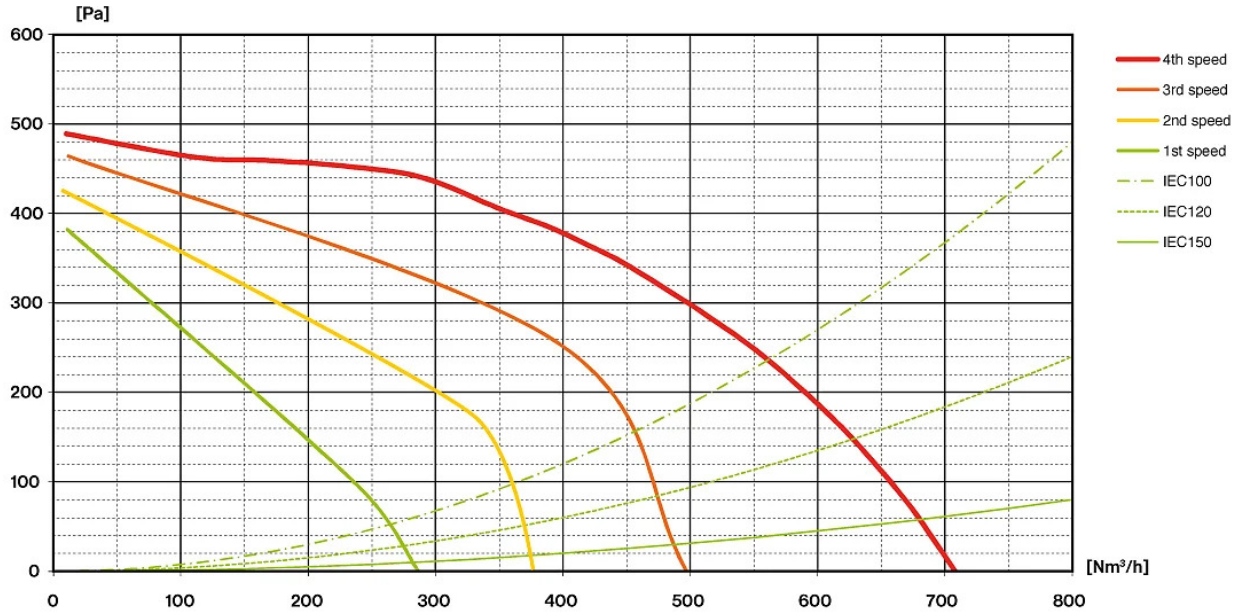

falmec

PLANE NO-DROP **EAN-Code 8034122362571**

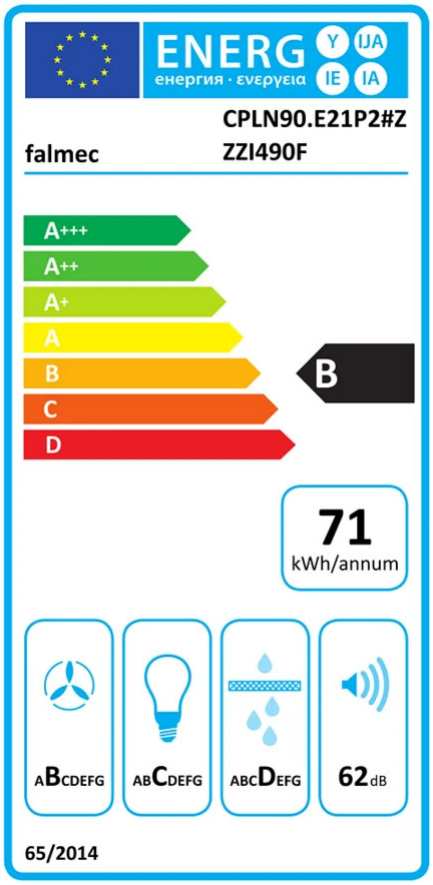

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	71.00	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.30	
FDEC	B	
LE	16.00	
LEC	C	
GFE	70	
GFEC	D	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	680	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	1.10	
EEI	66.20	
Qbep	382	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m³ /h
Wbep	155.1	W
WL	12.00	W
Emiddle	192	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 05/06/2026