

Funktion	Plus - Inselhaube - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Scotch Brite Edelstahl
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Maße	40 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	53 cm
Mindestabstand der Gasebene	60 cm
Notes	From 02.09.2024 lighting is dynamic and dimmable while the carbon filter 103050091 is optional.



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	570 m³/h I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	36 kg
Nettogewicht	32 kg
Volumen	0.28 m³
Verpackungsgröße	L 995 x H 480 x P 595 mm




OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
KACL.866	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	54	61	64
Leistung	264	365	476	570
Maximaler Druck (Pa)	415	450	470	490
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

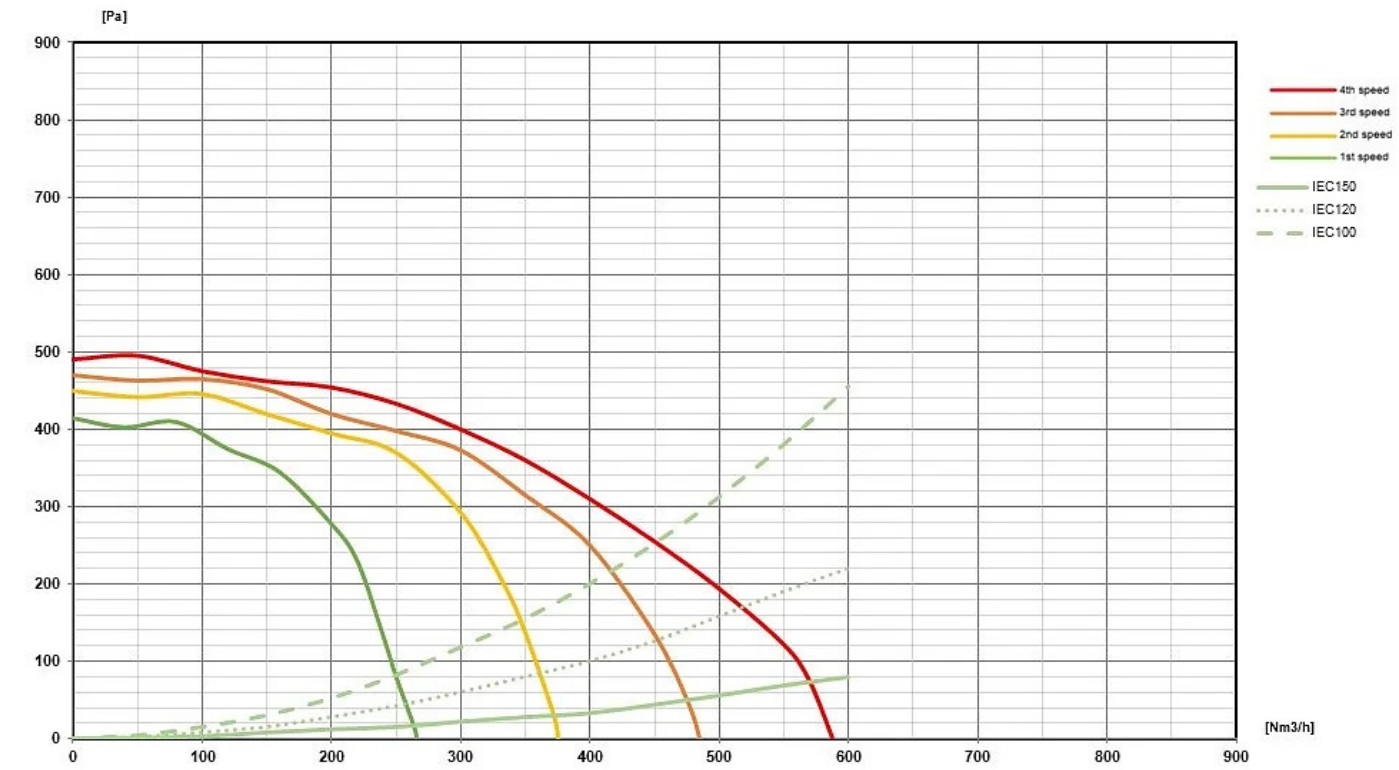

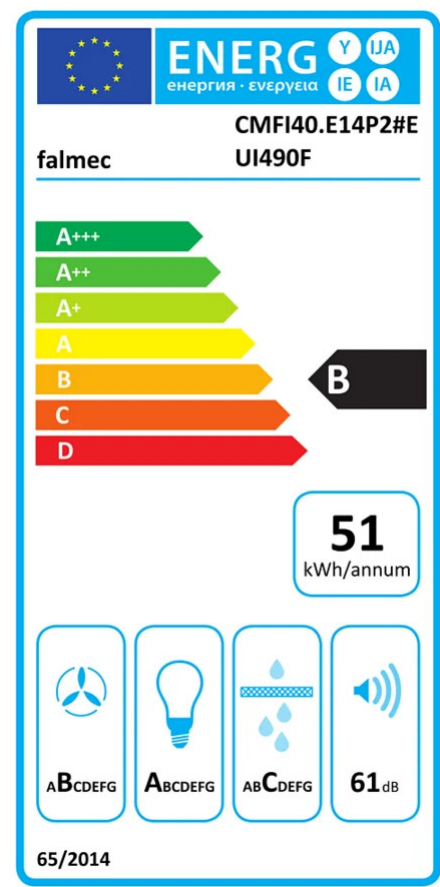

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Plus - Inselhaube - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	51.1	kWh/a
EEC	B	
FDE	27	
FDEC	B	
LE	29.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	264	m³ /h
Qmax	476	m³ /h
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	57.7	
Qbep	324	m³ /h
Pbep	378	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	126	W
WL	7	W
Emiddle	210	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.